

Σετ με εργαλεία για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

Ειδικά εργαλεία για την κοπή, απογύμνωση και πρεσσάρισμα συγκεκριμένων τύπων καλωδίων/ακροδεκτών, τοποθετημένα σε πλαστικό βαλιτσάκι. Διαφορετικά σετ είναι διαθέσιμα ανάλογα με τον τύπο της εργασίας.



Σετ 2

Σετ για το πρεσσάρισμα ακροδεκτών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις




Σετ 1

Σετ 3

Σετ	Κωδικός	Περιγραφή	Μάγουλα						Οδηγοί			Εργαλεία				
			MC3	MC4	Τύσο	Huber & Suhner		MC3	MC4	Τύσο	Πρίσα PEW 12	Κόφτης καλωδίων D15	Απογυμνωτής καλωδίων	Εργαλείο συναρμολόγησης MC3	Εργαλείο συναρμολόγησης MC4	
						2,5	4									2,5
1	624 101 3*	Βαλιτσάκι με πρέσα χωρίς μάγουλα										x				
2	624 105-02	Σετ για MC	x	x					x	x		x	x	x		
	624 105-03	Σετ για Τύσο			x						x	x	x	x		
	624 105-04	Σετ για Huber & Suhner				x	x				x	x	x			
	624 105-06	Σετ για MC3 / MC4 / Τύσο	x	x	x				x	x	x	x	x	x		
	624 105-07	Σετ MC3 / MC4 / Huber & Suhner	x	x		x	x	x	x	x		x	x	x		
624 105-09*	Σετ χωρίς μάγουλα										x	x	x			
3	624 105-11	Σετ πλήρες για MC	x	x					x	x		x	x	x	x	x


* Μάγουλα και οδηγοί ανάλογα με τον τύπο ακροδέκτη

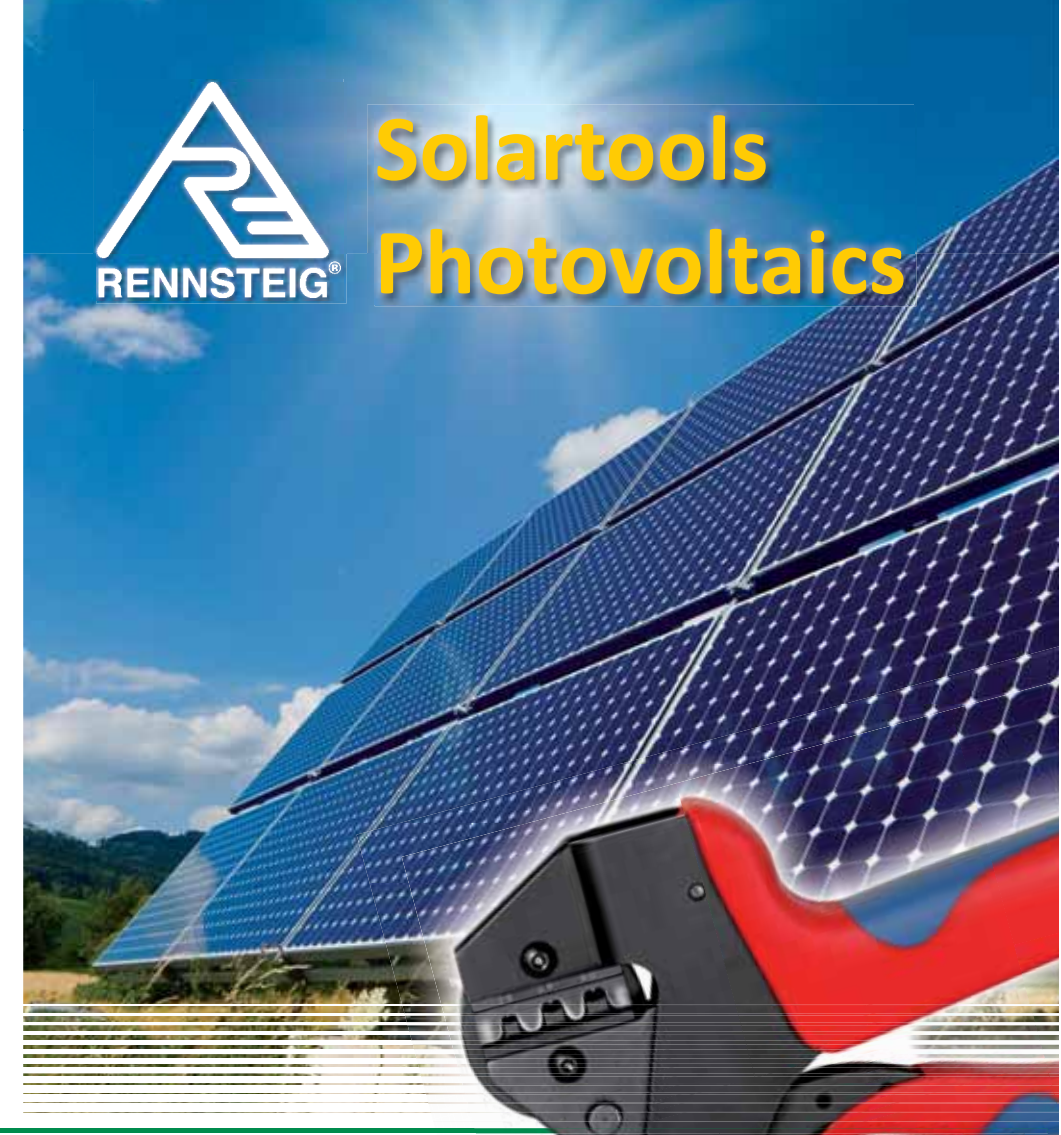

Solartools
Photovoltaics

Πρέσα ακροδεκτών PEW 12

- NEO: Βέλτιστη μετάδοση ροπής με υπομόγλιο,**
- Ειδικό εργαλείο για το πρεσάρισμα σχεδόν όλων των τύπων ακροδεκτών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
 - για εγγυημένες ηλεκτρικές συνδέσεις χωρίς κόλληση
 - απαιτείται ελάχιστη μυϊκή προσπάθεια χάρη στην βέλτιστη μετάδοση ροπής με υπομόγλιο
 - εργονομική λαβή δύο υλικών
 - δέχεται μάγουλα διαφόρων τύπων
 - δέχεται οδηγούς για την ακριβή τοποθέτηση των ακροδεκτών

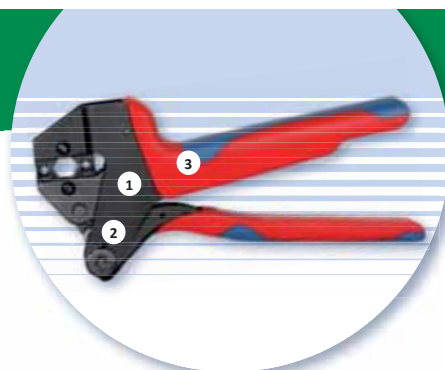

Πολυεργαλείο CSCsolar

- Εργαλείο για
- Κοπή,
 - Απογύμνωση και
 - Πρεσάρισμα
- ακροδεκτών για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, σε ένα εργαλείο. Διαφορετικές επιλογές διαθέσιμες ανάλογα με το μέγεθος του καλωδίου και τον τύπο του ακροδέκτη.



Απογυμνωτής καλωδίων

- Ειδικός απογυμνωτής με στοπ μήκους για καλώδια από 0,03 έως 10 mm²
- αντικαθιστούμενες λάμες για διάφορες διατομές καλωδίων
- το καλώδιο δεν „γλιστράει“ ακόμη και κατά την απογύμνωση μαλακής/εύκαμπτης μόνωσης
- κατάλληλο και για την απογύμνωση μόνωσης μεγάλου πάχους
- Μήκος 200 χιλ, βάρος 425 γρ



Κωδικός	Εμφάνιση	Εύρος εφαρμογών			Τύπος ακροδέκτη	Προφίλ		Δυνατότητες mm ²
		εργαλείο	μάγουλα	οδηγός		Μάγουλα	Οδηγός	
624 071-1 3 16		x	x	x	Wieland			1,5 2,5
624 071-1 3 0	μαυρισμένη		x					
624 071 0 016				x				
624 073-1 3 16		x	x	x	Wieland			4,0 6,0 10
624 073-1 3 0	μαυρισμένη		x					
624 071 0 016				x				
624 188 3		x	x		Huber & Suhner			2,5 4
624 188 3 0	μαυρισμένη		x					
624 194 3		x	x		Multi-Contact „MC 3“			2,5 4 6
624 194 3 1	μαυρισμένη	x	x	x				
624 194 3 0			x					
624 194 0 01				x				
624 205 3		x	x		Huber & Suhner			4 6
624 205 3 0	μαυρισμένη		x					
624 231 3 1		x	x	x	Lumberg LC 3			2,5 4,0 6,0
624 231 3 0	μαυρισμένη		x					
624 231 0 01				x				
624 232 3 1		x	x	x	Lumberg LC 4			2,5 4,0 6,0
624 232 3 0	μαυρισμένη		x					
624 232 0 01				x				
624 369 3 1		x	x	x	Yukita			1,5 2,5 4,0 6,0
624 369 3 0	μαυρισμένη		x					
624 369 0 01				x				
624 570 3		x	x		Multi-Contact „MC 4“			2,5 4 6
624 570 3 1	μαυρισμένη	x	x	x				
624 570 3 0			x					
624 570 0 01				x				
624 817 3		x	x		Tyco			1,5 2,5 4 6
624 817 3 1	μαυρισμένη	x	x	x				
624 817 3 0			x					
624 817 0 01				x				
624 1194 3 1		x	x	x				
624 1194 3 0	μαυρισμένη		x		Amphenol Helios H4			2,5 4,0 6,0
624 1194 0 01				x				

- Βελτιωμένο υπομόγλιο, μειώνει κατά 25% την απαιτούμενη μυϊκή προσπάθεια.
- Βελτιωμένη ασφάλεια, μηχανισμός κλειδώματος „βυθισμένος“ στο σώμα της λαβής, απασφαλίζει με την βοήθεια κατασβιδιού.
- Εργονομική λαβή δύο υλικών, δεν „γλιστράει“.

- Για διαφορετικά μάγουλα δείτε τον κατάλόγο μας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.rennsteig.com

Απογυμνωτής καλωδίων D15, για καλώδια Al+Cu, σφυρήλατο

- κατάλληλο για κοπή και απογύμνωση
- Καθαρή και εύκολη κοπή από αιχμηρές λάμες με τρύχια ακριβείας
- κοπή χωρίς στραγγαλισμό ή παραμόρφωση του καλωδίου
- αυτομολακτριζόμενη βιδωτή άρθρωση και ασφάλεια κλεισίματος
- ακατάλληλο για την κοπή χαλύβδινων συρμάτων ή μονόκλωνων συμπαγών καλωδίων από σκληρό χαλκό



Κωδικός	Εμφάνιση	Λαβές	Δυνατότητες mm	Δυνατότητες mm ²
600 015 3	μαυρισμένη	πλαστική επένδυση	15	50
600 015 36	μαυρισμένη	ενισχυμένη πλαστική επένδυση		
600 016 3	μαυρισμένη με ελατήριο	πλαστική επένδυση		
600 016 36	μαυρισμένη με ελατήριο	ενισχυμένη πλαστική επένδυση		

Σύστημα συναρμολόγησης MC3

- για την συναρμολόγηση μόνωσης και ακροδέκτη MC3 από 2,5 mm² έως 10 mm² (AWG 14/12/10)
- εσωτερικό σύστημα συγκράτησης καλωδίου
- έως 3 μύτες αποθηκεύονται μέσα στην λαβή
- Κωδικός 725 000

Άλλα συστήματα συναρμολόγησης κατόπιν ζήτησης



Σύστημα συναρμολόγησης MC4

- “γερμανικό κλειδί” για την σύσφιξη και την αποσυναρμολόγηση του βύσματος καλωδίου
- Κωδικός 690 001

